


КЛИМАТ ДОМА – ПОД КОНТРОЛЕМ! CLIMAGUARD® SOLAR

Клима Гард Солар
КлимаГард Н

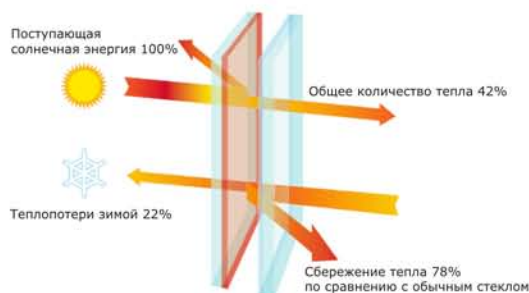

- Солнечный фактор: 42%
- Сопротивление теплопередаче*: 0.65 м²град/Вт
- Пропускание света: 66%

* для климатических условий г. Москва (стеклопакет с формулой 4 ClimaGuard® Solar - 16Ar - 4M1)

- Надежная защита от солнца летом
- Высокая степень теплозащиты зимой
- Прозрачность изнутри – сохранение освещенности помещения
- Небольшая зеркальность снаружи

Новейшая разработка компании **GUARDIAN** – стекло **CLIMAGUARD® SOLAR** - позволяет значительно сократить расходы на охлаждение помещения летом и существенно повысить теплозащиту зимой.

Энергосбережение стало насущным вопросом для современного строительства. Компания **GUARDIAN** уделяет большое внимание проблеме защиты от солнечного тепла, поскольку на охлаждение воздуха обычно тратится 2-2.5 раза больше энергии, чем на его нагревание. Кроме того, важно избежать эффекта закрытых ставен – в доме должно быть светло.

По сравнению с другими строительными материалами, стеклопакеты с **CLIMAGUARD® SOLAR** обеспечивают отличные теплосберегающие и солнцезащитные характеристики в сочетании с высокими показателями светопропускания. Стекло **CLIMAGUARD® SOLAR** разработано специально для типовых квартир и частных домовладений. Это доступное решение для любого жителя крупного мегаполиса или отдаленной станицы.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CLIMAGUARD® SOLAR - это мультифункциональное стекло, которое защищает от жары летом и от холода зимой. Нанесенные на стекло сверхтонкие слои металлов позволяют сохранить его максимально прозрачным.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Специальное напыление из серебра и других металлов создают эффект прозрачного фильтра, который пропускает видимый свет, но значительно снижает проникновение солнечного тепла в дом летом и утечку тепла зимой.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

CLIMAGUARD® SOLAR избирательно пропускает или отражает электромагнитные волны разной длины, из которых состоит солнечное излучение: большая часть инфракрасного излучения, которое нагревало бы помещение, отражается, при этом свет проходит сквозь такое стекло практически так же, как и через обычное. Таким образом, около 58% тепловой энергии не попадает внутрь благодаря стеклу CLIMAGUARD® SOLAR.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В холодную погоду стекло позволяет сохранять тепло в помещении. Серебряное покрытие на стекле CLIMAGUARD® SOLAR отражает длинноволновое тепловое излучение, например от нагревательных приборов, внутрь помещения, не давая ему уйти наружу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данные характеристики представлены для однокамерного стеклопакета 4мм CLIMAGUARD® SOLAR -16-4M1, сопротивление теплопередаче рассчитано для климатических условий Москвы и Краснодара.

Заполнение камеры	Пропускание видимого света, %	Отражение видимого света, %	Цветопередача, %	Солнечный фактор (EN 410), %	Коэффициент теплопередачи, U, Вт/м ² ·К	Сопротивление теплопередаче, R ₀ , м ² ·К/Вт (Москва)	Сопротивление теплопередаче, R ₀ , м ² ·К/Вт (Краснодар)
аргон*	66	26	96	42	1.1	0.65	0.70
воздух	66	26	96	42	1.3	0.55	0.59

* Заполнение аргоном на 90%.

Представленные технические характеристики могут изменяться в пределах допустимой погрешности.

Выводы

- Стекло CLIMAGUARD® SOLAR обеспечивает эффективную защиту от солнца, что помогает существенно сократить расходы на кондиционирование помещения (солнечный фактор 42%).
- Высокий коэффициент сопротивления теплопередаче (0.65 м²К/Вт) позволяет уменьшить затраты на обогрев помещения в холодное время года (сбережение тепла –до 78%).
- Визуально прозрачное стекло (цветовые искажения отсутствуют).
- Стекло CLIMAGUARD® SOLAR предпочтительно использовать в проектах, где важно энергосбережение, солнцезащита и хорошее естественное освещение помещений.

Заявление об ограничении ответственности: Информация, представленная в данной брошюре, является общим описанием продукта CLIMAGUARD® SOLAR. Компания GUARDIAN настоящим заявляет, что не несет какой-либо ответственности за точность и полноту представленных материалов, а также за какие-либо последствия их использования. Лица, использующие представленную информацию, несут ответственность за обеспечение надлежащего применения стекла CLIMAGUARD® SOLAR, а также соблюдение соответствующих законов, правил, стандартов, нормативных актов и прочих требований. Предприятиям-переработчикам стекла CLIMAGUARD® SOLAR рекомендуется ознакомиться с указаниями по правильному обращению, хранению, обработке, переработке, использованию и установке стекла CLIMAGUARD®, которые изложены в Инструкциях по переработке, разработанных компанией GUARDIAN. Данные инструкции поставляются с первой партией продуктов CLIMAGUARD®, кроме того их можно получить непосредственно в компании GUARDIAN.